



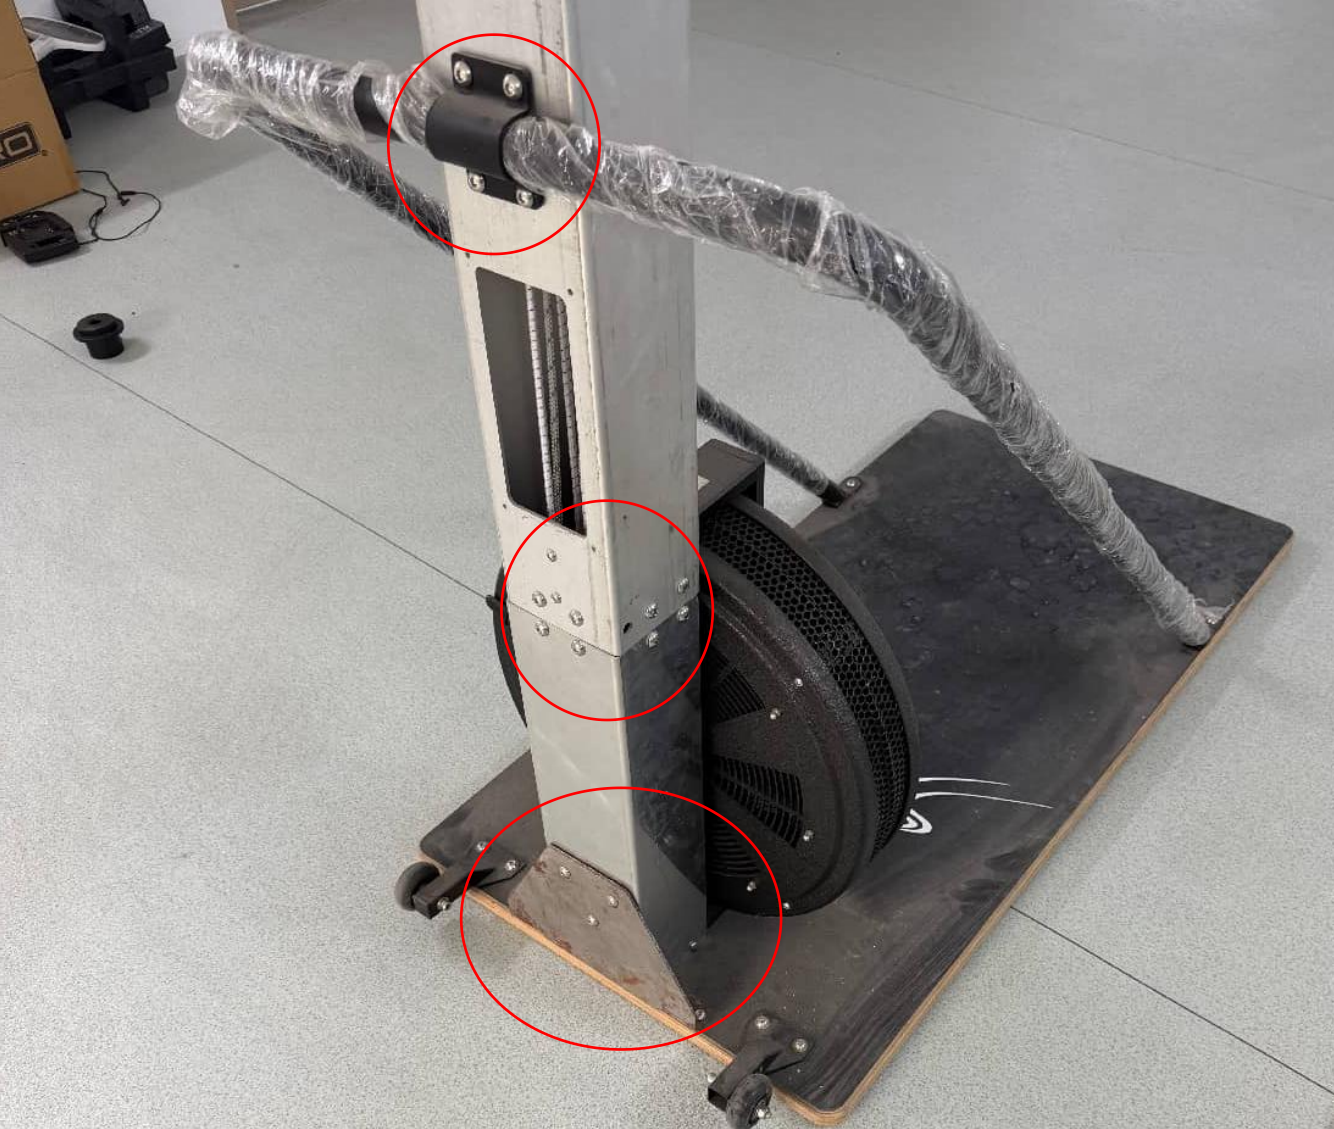

①


Remove these screws

これらのネジを取り外します

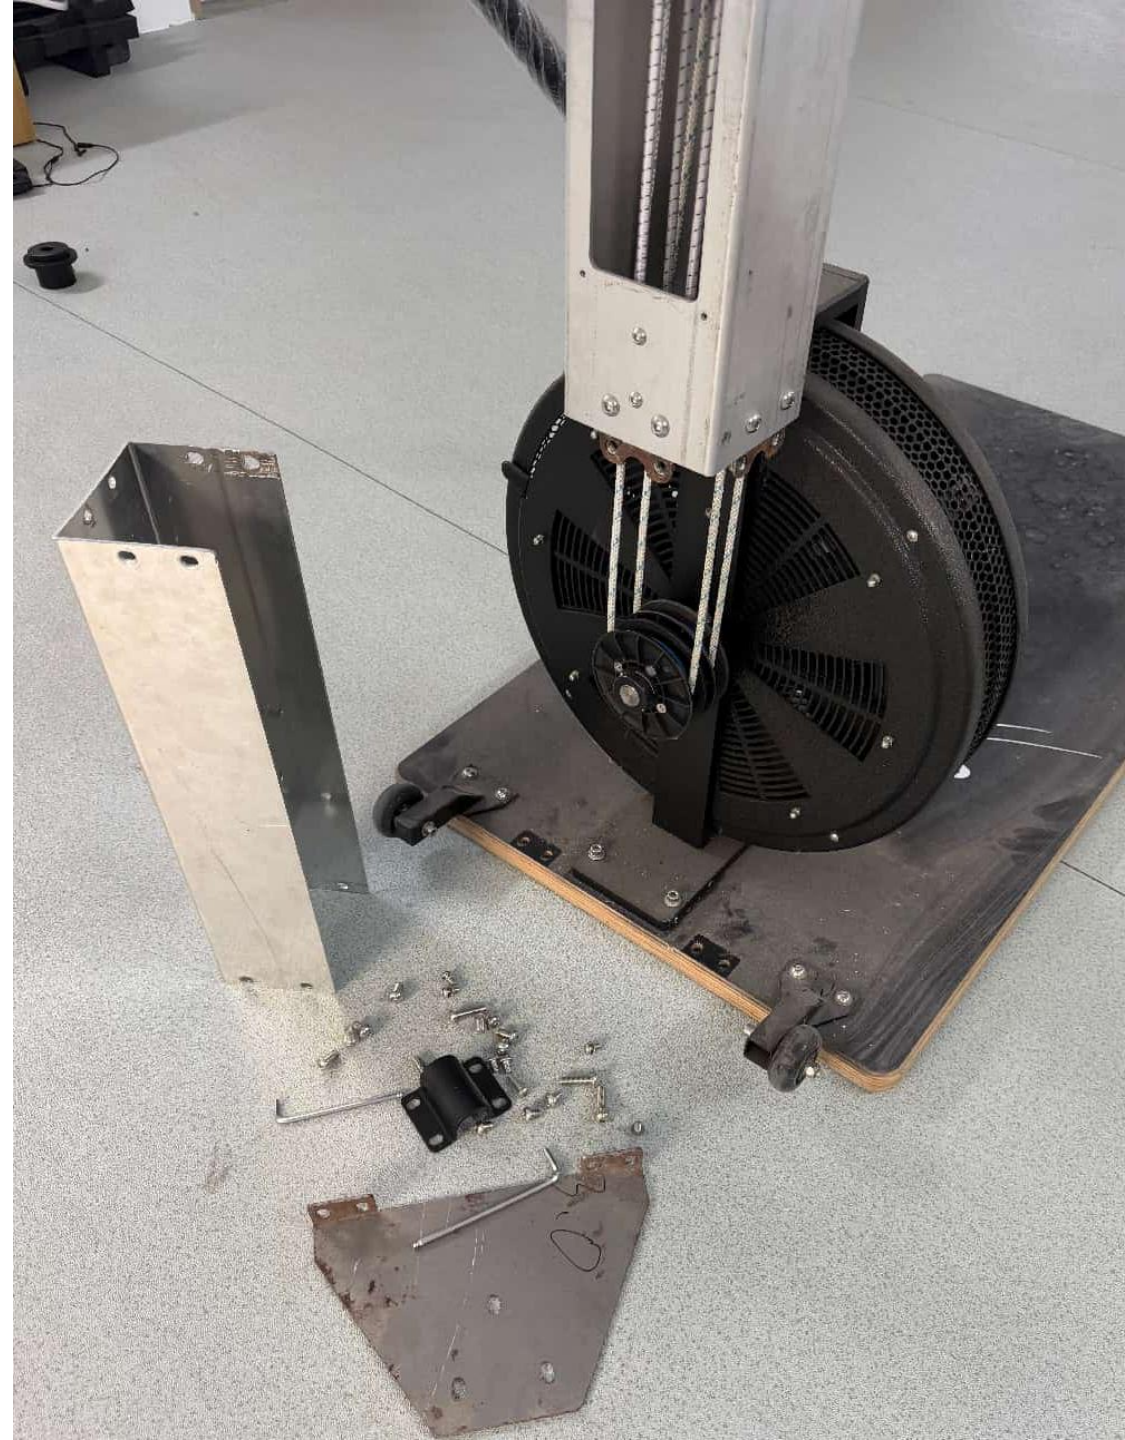

②

Secure this rope to prevent it from falling off
脱落しないようにこのロープを固定してください

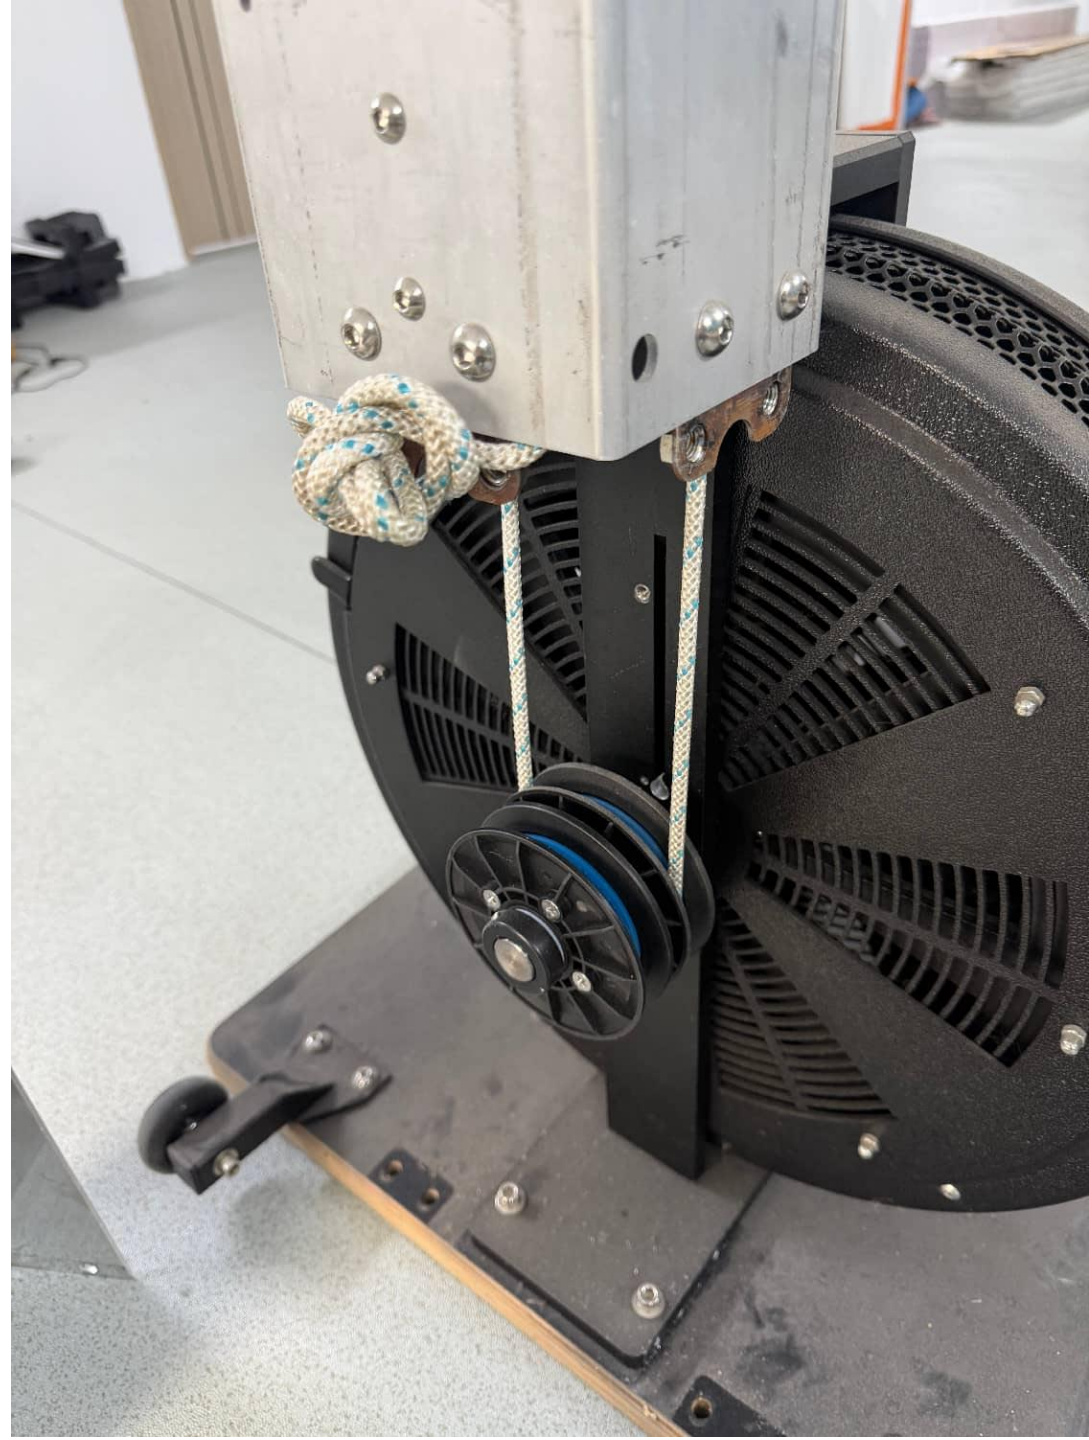



③

Remove these screws and separate the mast from the base
これらのネジを外し、マストをベースから切り離す





④

Remove these screws
これらのネジを外して、

⑤


Remove the cover plate of Flywheels
カバーを取り外す

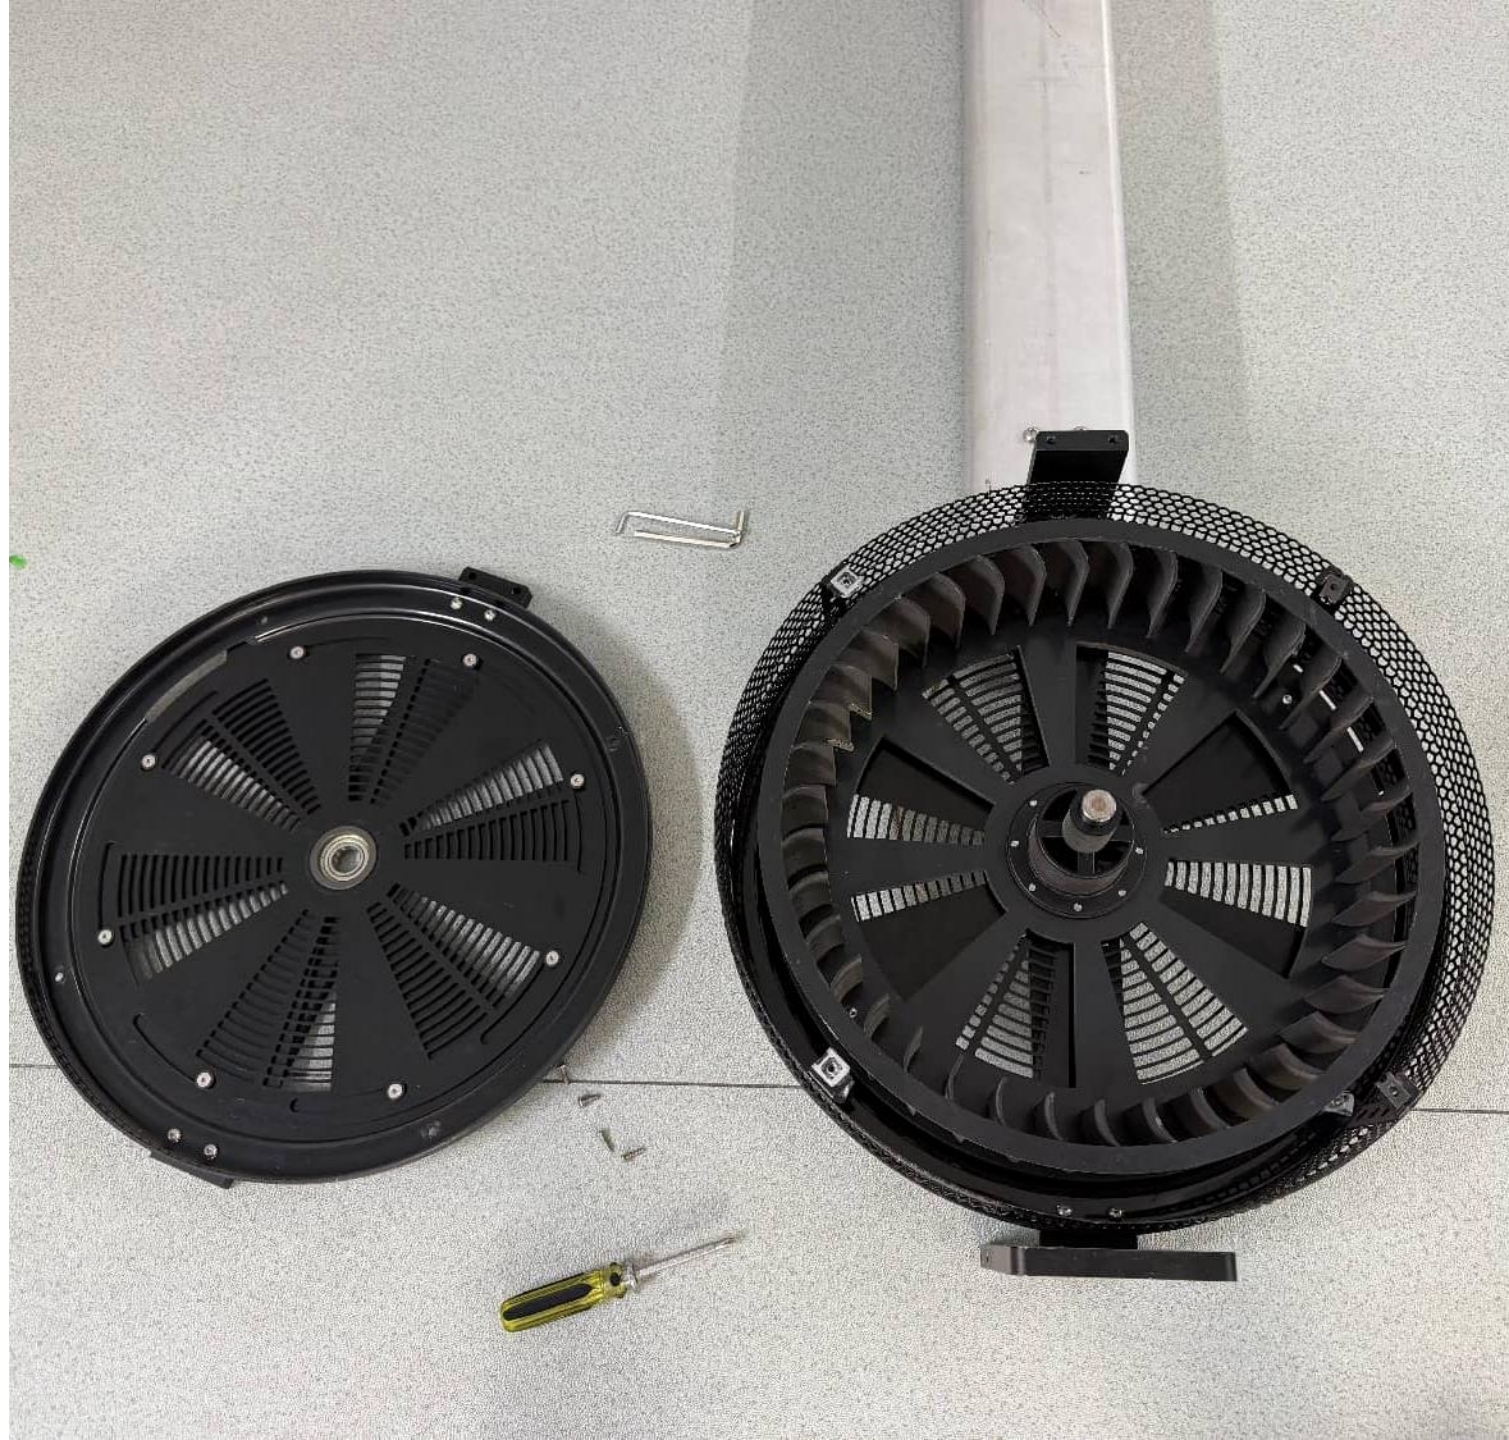

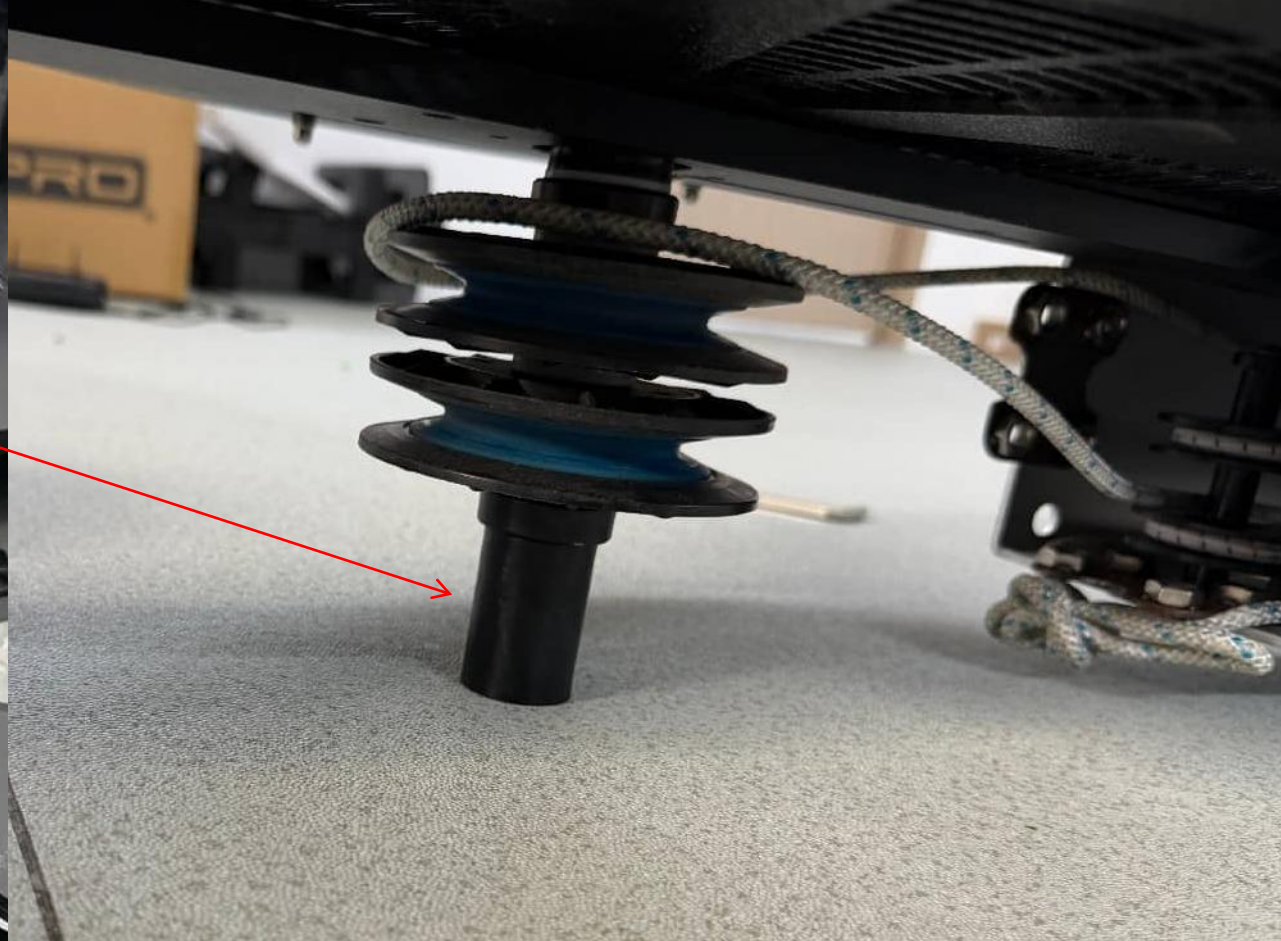

⑥


Remove the black washer and place it at the bottom of the two rollers to prevent them from falling
黒いワッシャを取り出し、2つのローラが落下しないように2つのローラの底に当てます

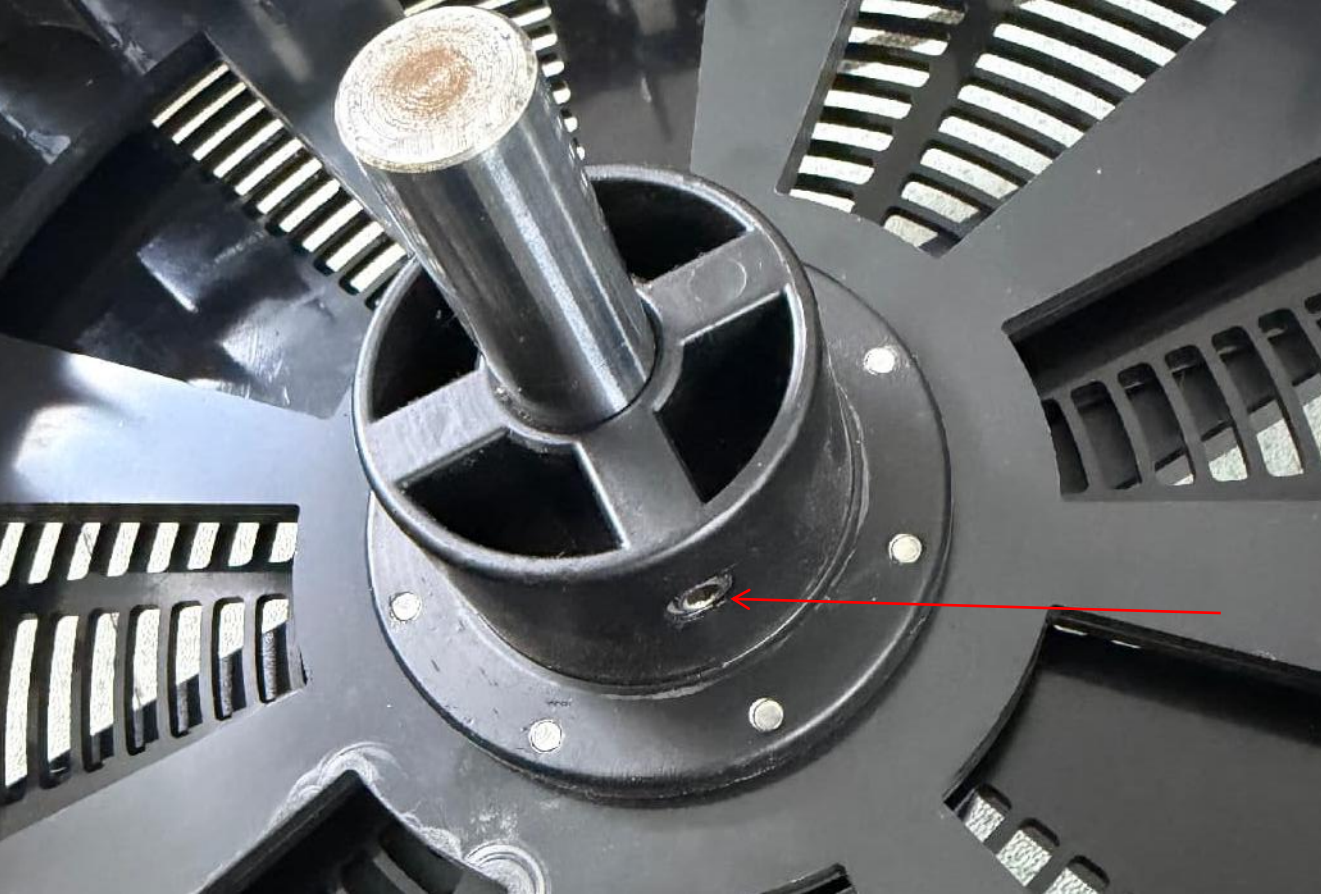


⑦

Twist this screw a few times so that the fan blades can be removed without removing the screw.

このネジを数回ねじって、ファンの葉が取り外せるようにすればいいので、このネジを取り外す必要はありません。

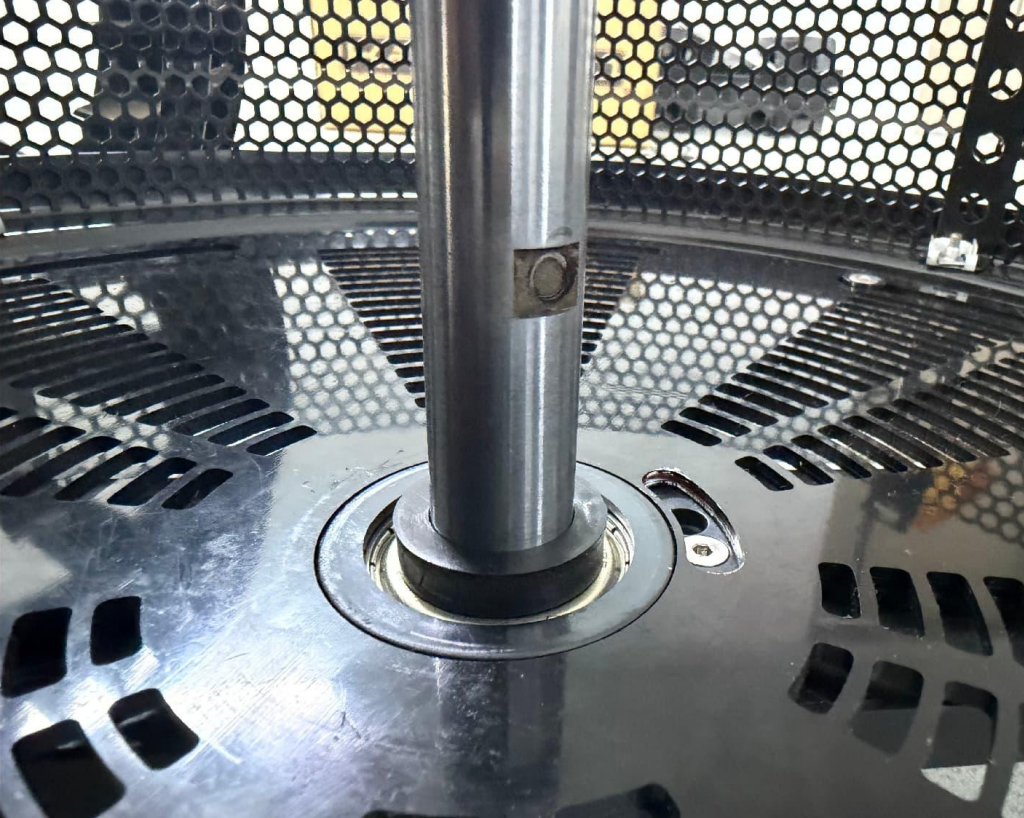

The function of this screw is to align the notch on the shaft, and now we need to realign and tighten this screw.
このネジの役割はシャフトの切り欠きを合わせることです。今はこのネジを合わせて締め直す必要があります。

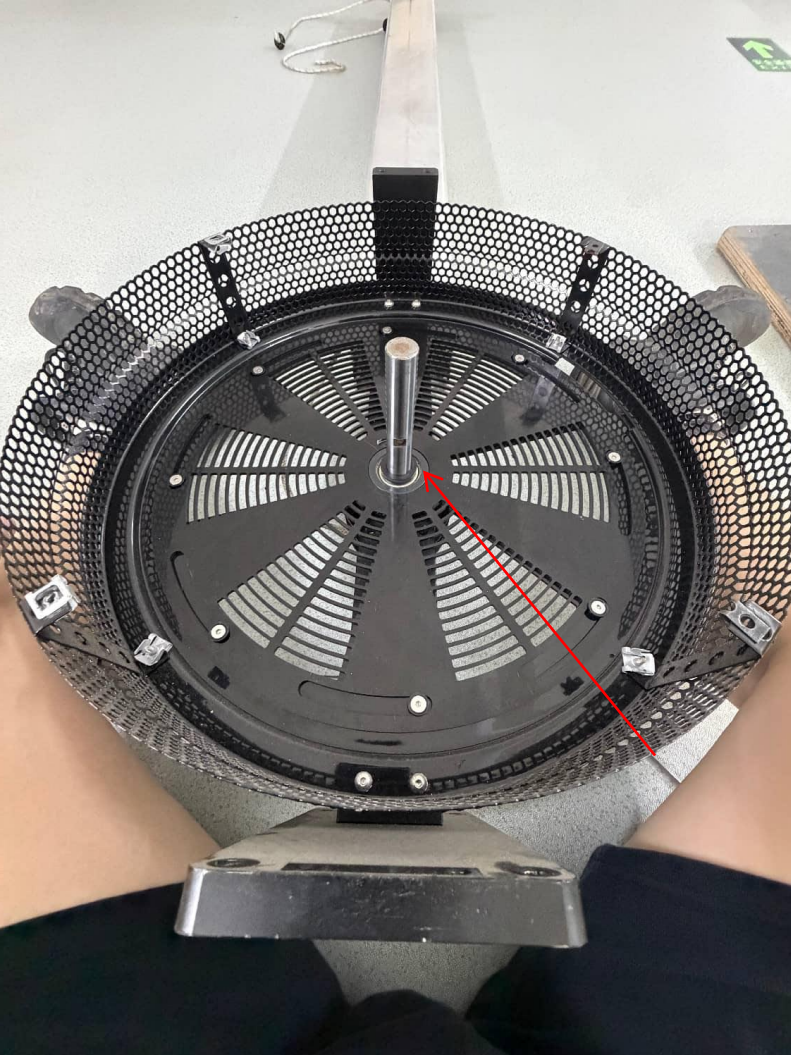

⑧

We are facing the gap, and the screw is also facing us. Slowly lower it down to avoid the axis rotating. When tightening this screw, we need to fix the shaft and fan blades by hand to prevent them from rotating.


私たちは切欠きに向かって、ネジも私たちに向かっています。軸が回らないようにゆっくりと下ろしてください。このネジを締めるときは、シャフトと羽根が回転しないように手で固定する必要があります。

⑨

After tightening this screw, we need to perform a left and right rotation test. The shaft and fan blades need to rotate synchronously, so our repair is successful.

このネジを締めた後、左右の回転テストを行う必要があります。シャフトとファンの葉は同期して回転する必要があります。それでは、私たちの修理は成功しました。



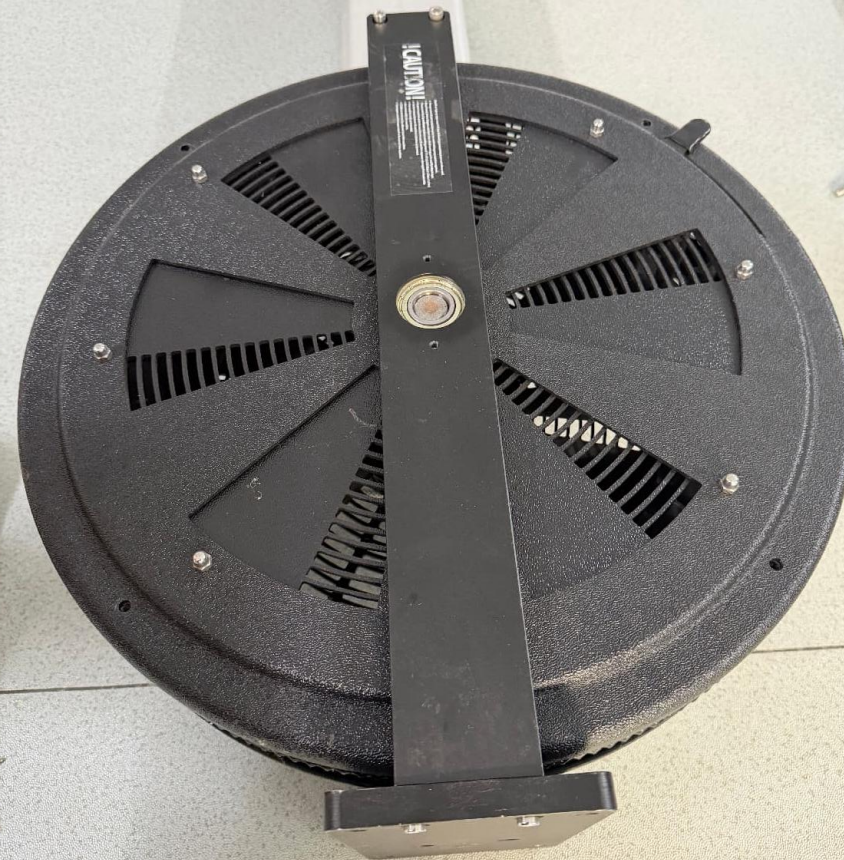

⑩


When reinstalling these screws, if they are misaligned, you can use the smallest wrench to correct them.
これらのネジを戻すときに、ずれている場合は、最小のスパナで修正することができます。

Wall mounted




STEP 15

M8x10 - (10)

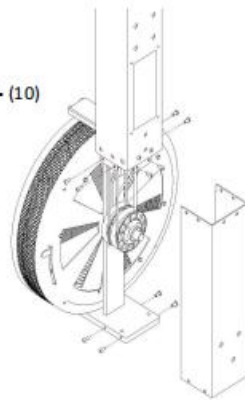

STEP 16

M8x16 - (4)




STEP 17

φ11MM(4) 60 MM DEEP


WALL

SLEEVE
ANCHORS (4)

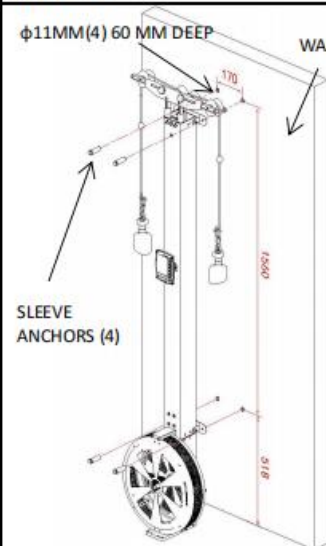


STEP 15

M8x45 - (4)

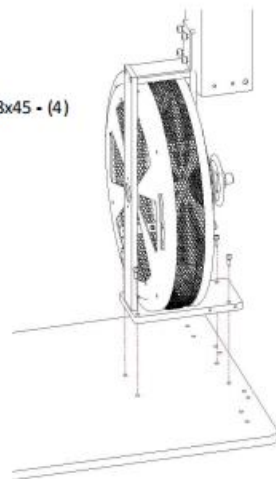

STEP 16


M8x10 - (10)

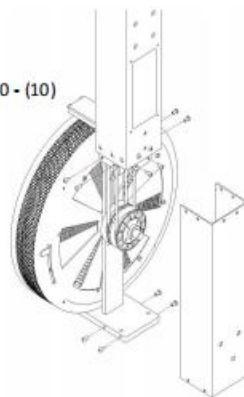

STEP 17

M8x30 - (8)


M8x16 - (3)



STEP 18

IMPORTANT NOTE!
DON'T TIGHTEN UP
THE SCREWS NOW


M8x16 - (4)

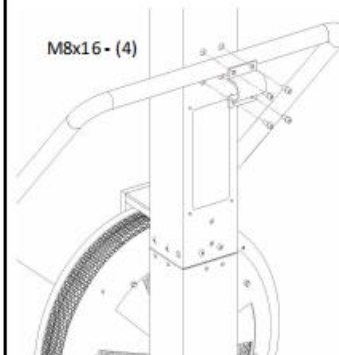

STEP 19

IMPORTANT NOTE!
DON'T TIGHTEN UP
THE SCREWS NOW

M8x35 - (2)



11

Repair completed, please follow the instructions to assemble the product back.

修理が完了したら、説明書の手順に従って製品を組み立ててください。